




C-Profile zur Aufnahme von Lasten

C-Profile aus verzinktem Stahl werden in der Eurowand als Aussteifungen bei Fensterbändern, Fenstern, Türen und Toren montiert. Die C-Profile müssen von Stahlstütze zu Stahlstütze gespannt und ca. alle 250 mm mit den Kassetten verschraubt werden, damit die Lasten der Einbauteile auf die Stahlkonstruktion abgegeben werden können. Zusätzlich müssen die C-Profile auch mit den Stahlstützen verschraubt werden.

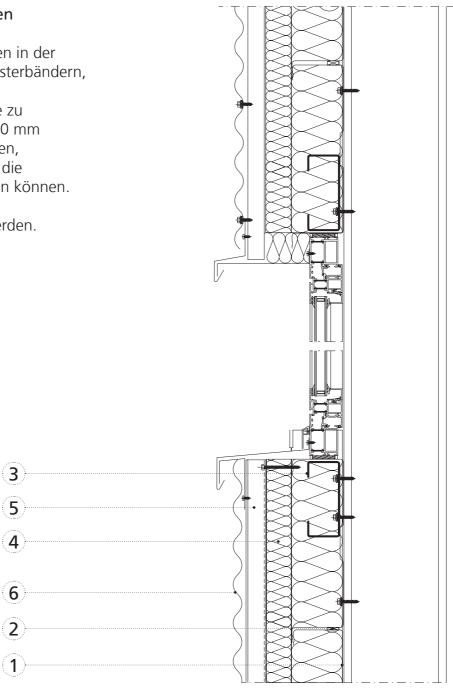


- 1 Eurowall Kassette K500
- 2 Dichtband
- (3) C-Profil
- 4 Euroc Wärmedämmung
- (5) Z-Profil 100/40/60 mm
- (6) Sinusprofil S18

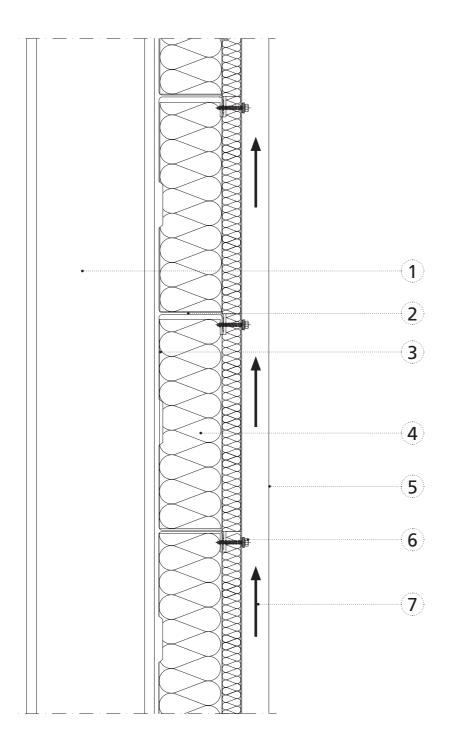


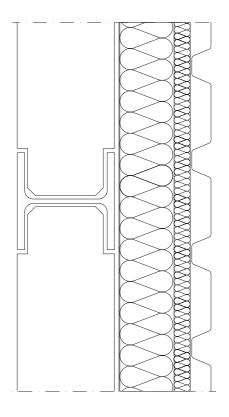


- 1 Stahlkonstruktion
- 2 Dichtband
- 3 Eurowall Kassette K500
- 4 Euroc Wärmedämmung
- Trapezprofil T40
- **6** WS Schraube mit Leerlauf
- 7 natürliche Hinterlüftung

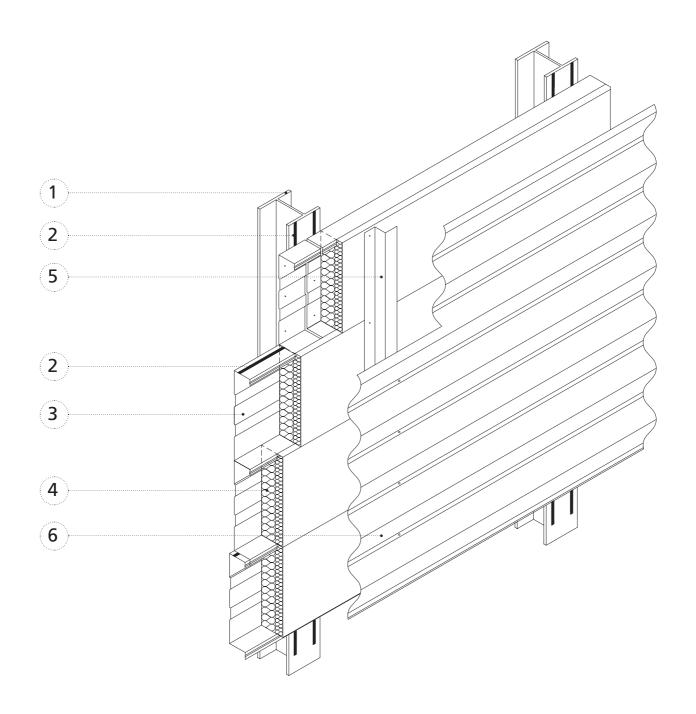


- Stahlkonstruktion
 Dichtband
 Eurowall Kassette K500
 Euroc Wärmedämmung
 Unterkonstruktion Z-Profil
- 6 Sinusprofil S40

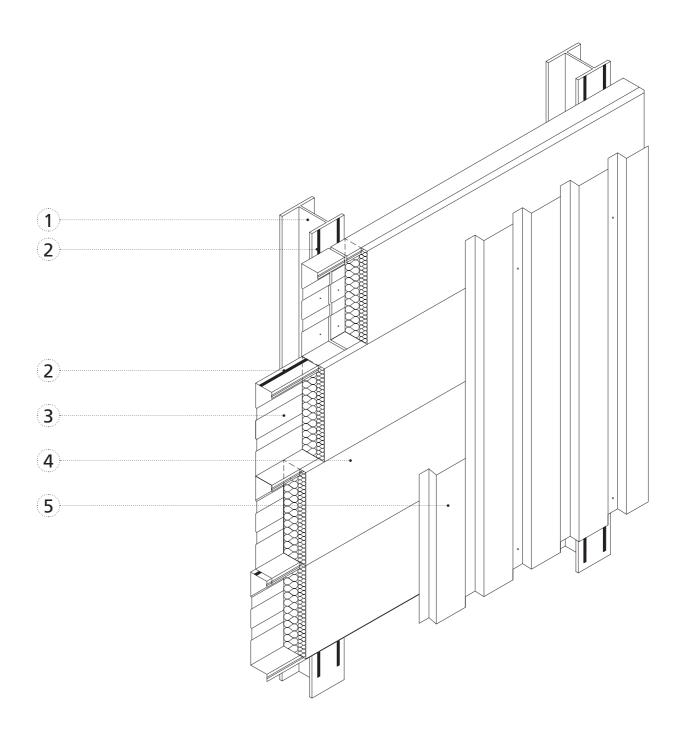


- Stahlkonstruktion
 Dichtband
 Eurowall Kassette K500
 Euroc Wärmedämmung
 Trapezprofil T40

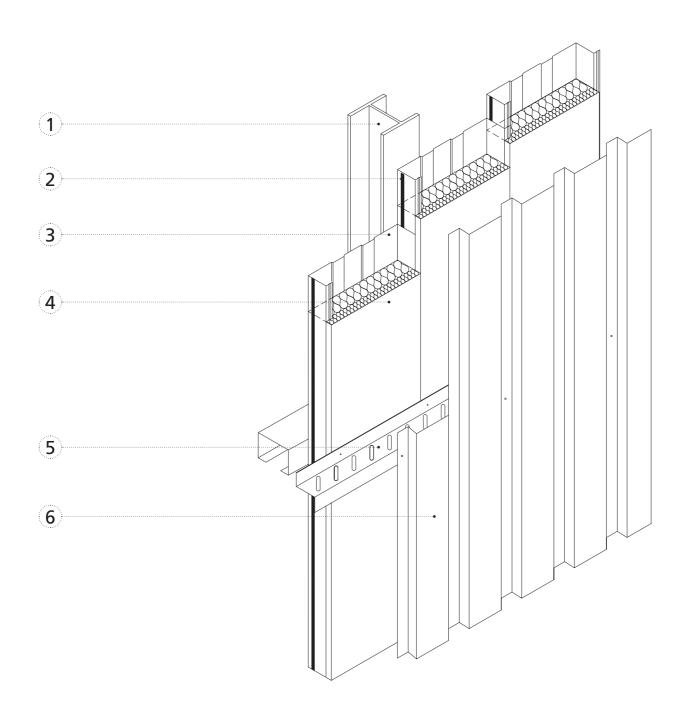

- 1 Stahlkonstruktion
- ② Dichtband
- ③ Eurowall Kassette K500
- 4 Euroc Wärmedämmung
- ⑤ Z-Profil gelocht
- 6 Trapezprofil T40

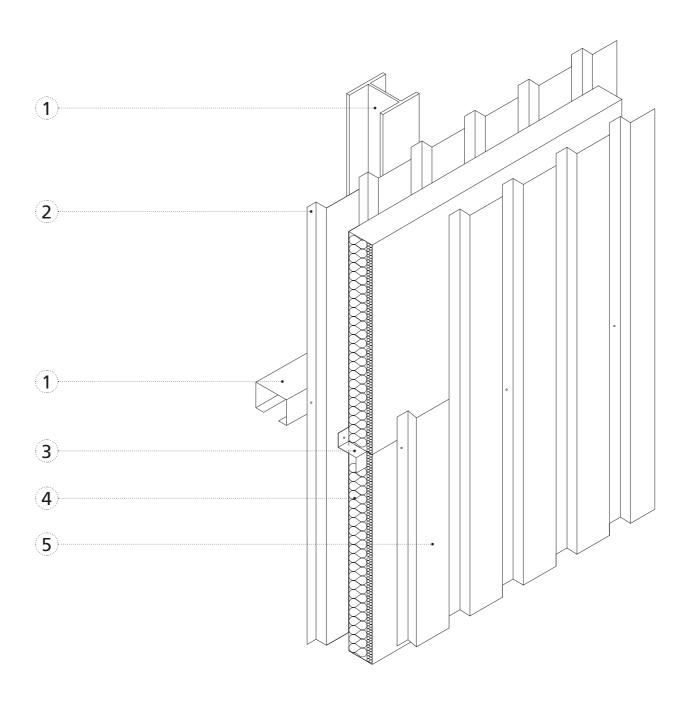


- Stahlkonstruktion
 Innenblech Trapezprofil T40
 Zwischenkonstruktion Z-Profil
- WärmedämmungAussenblech Trapezprofil T40

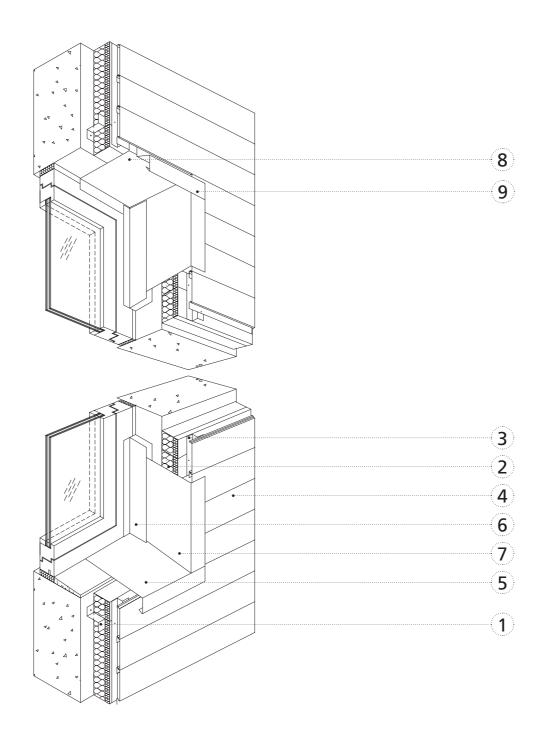


- ① Unterkonstruktion
- 2 Euroc Wärmedämmung
- 3 Z-Profil
- 4 Euroline P250/S
- (5) Fensterbank

- **6** Fensteranschlussprofil
- 7 Fensterleibung
- Sturzbekleidung
- Tropfkantprofil

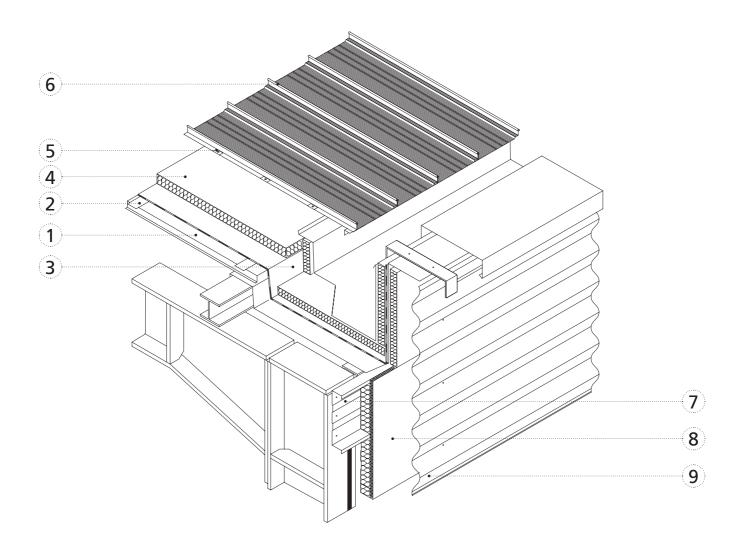


- 1 Trapezblech
- 2 Flachblechstreifen
- 3 Eurovap Dampfbremse
- 4 Eurotherm Wärmedämmung
- (5) Schiebehalter mit PM-Schraube
- 6 Eurorib E500 Metallfalzdach
- 7 Eurowall Kassette K500
- 8 Euroc Wärmedämmung
- Sinusprofil S40

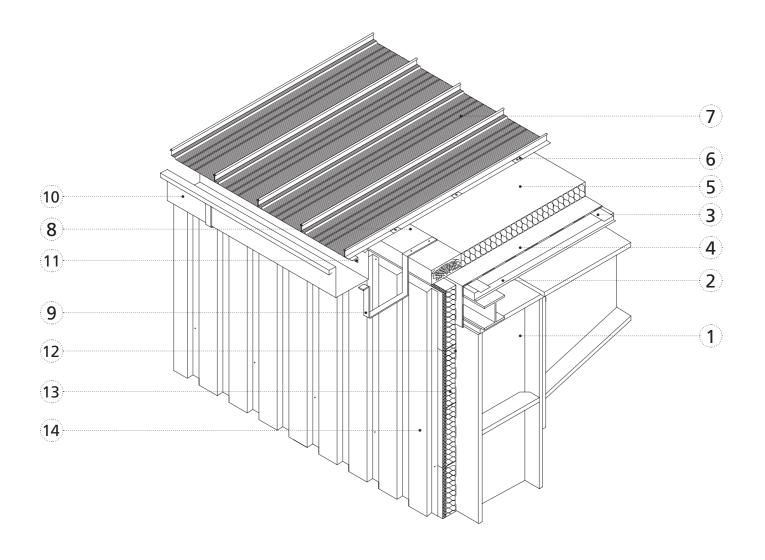

- 1 Stahlkonstruktion
- 2 Trapezprofil T40
- 3 Flachblechstreifen
- 4 Eurovap Dampfbremse
- 5 Eurotherm Wärmedämmung 120 mm
- 6 Schiebehalter mit PM-Schraube
- (7) Eurorib E500 Metallfalzdach

- 8 Traufbalken
- 10 vorgehängte Eckrinne
- 11 Tropfkantwinkel
- 2 Eurowall Kassette K500
- 13 Euroc Wärmedämmung 150 mm
- 14 Trapezprofil T40

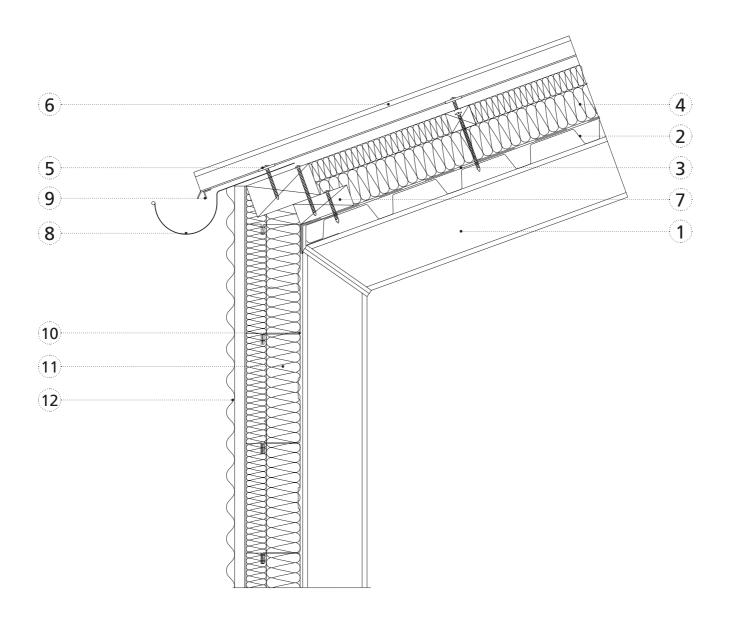

- 1 Stahlkonstruktion
- ② Trapezprofil T40
- 3 Eurovap Dampfbremse
- 4 Eurotherm Wärmedämmung
- (5) Schiebehalter mit PM-Schraube
- 6 Eurorib E500 Metallfalzdach

- 7 Holzlattung
- 8 Rinne
- Tropfkantwinkel
- 10 Eurowall Kassette K500
- 11) Euroc Wärmedämmung 150 mm
- 12 Sinusprofil S18